

校对清单：核对客户型号

比对铭牌参数

标注颜色尺寸

材质规格

1	项目	
2	库	
3	文件名	

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D

E

F

G

H

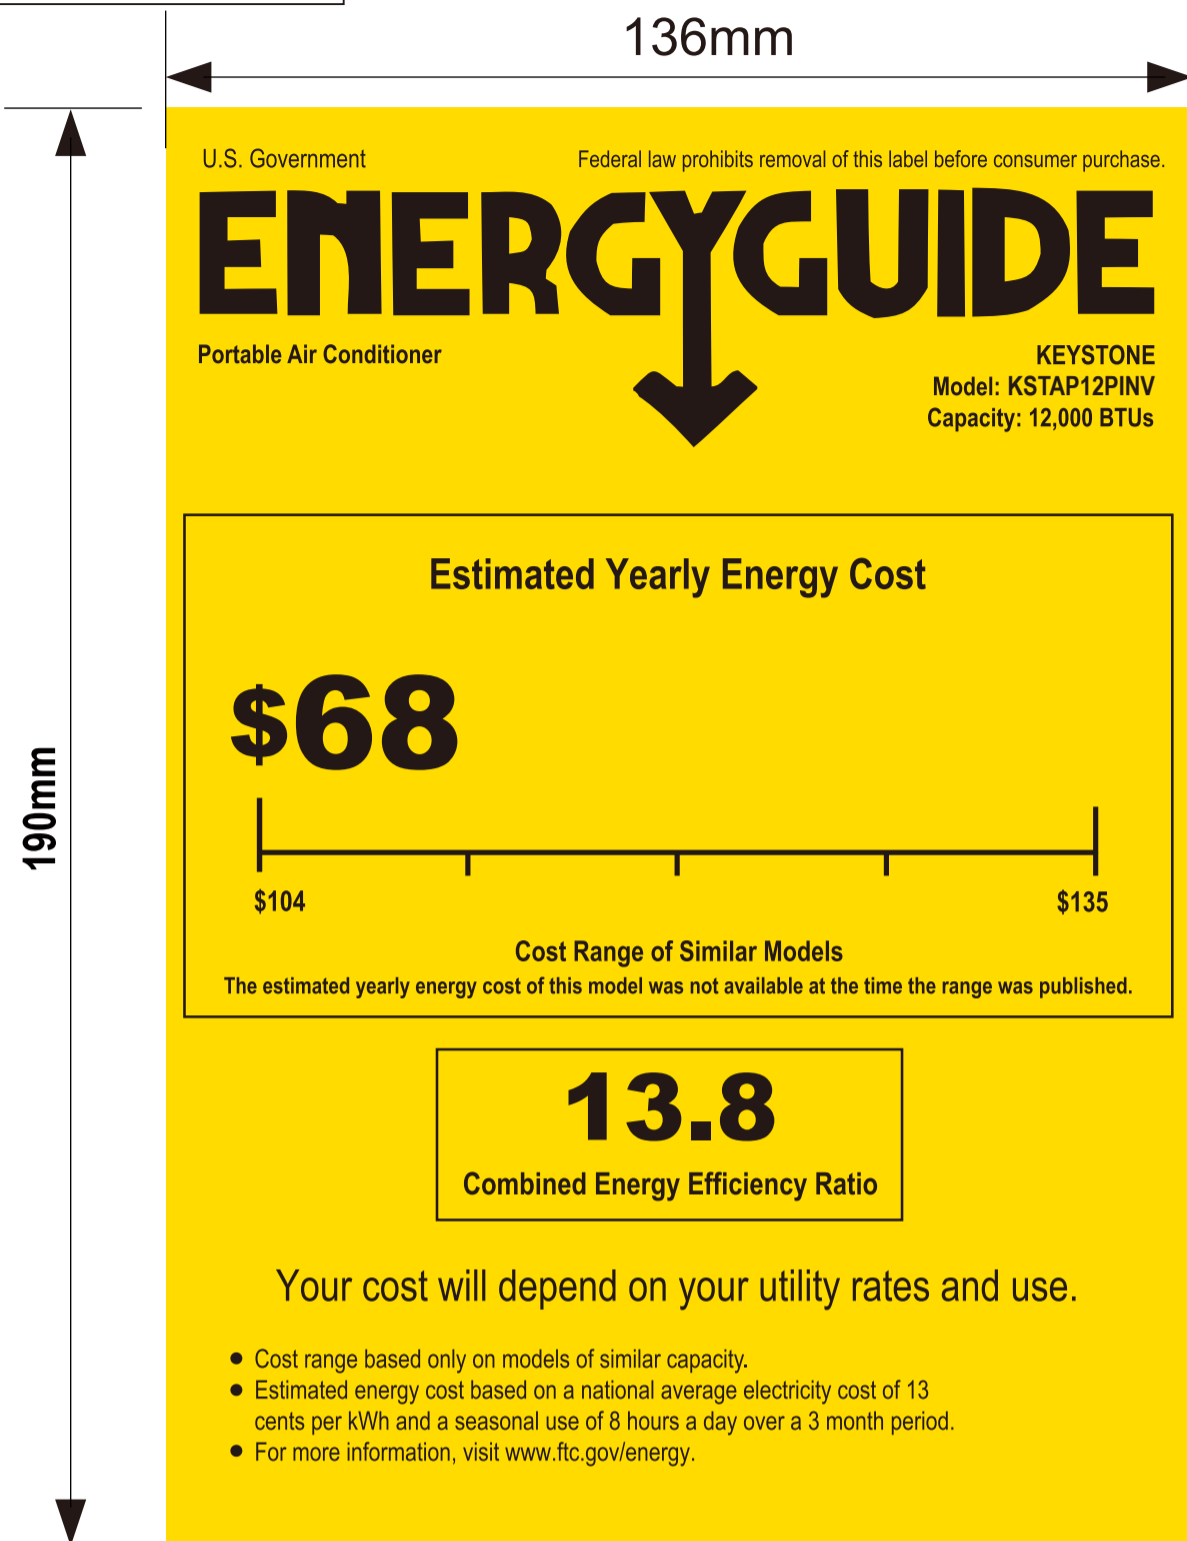

## 正面 (Front)

### 技术要求

1. 此能效标签为客户牌“KEYSTONE”窗机能效标签。
2. 能效卡外观质量、材料性能应符合美的集团企业标准；
3. 能效标签的正面为黄底黑字（黄色为PANTONE Yellow C）。
4. 该能效标签的幅面大小为：(136x190)mm。
5. 有RoHS指令要求的物料应符合美的集团企业标准；
6. 确认后按样本。

### The technical requirements

- 1 the energy label for the customer brand “ ” window machine energy label, according to customers samples and America, Canadian energy efficiency labeling requirements designed.
- 2 energy efficiency labeling appearance quality, material performance shall be in accordance with the "energy efficiency labeling technical conditions" requirements;
- 3 did not note the dimensional tolerances shall be in accordance with the energy efficiency labeling technology conditions" the relevant requirements;
- Positive 4 energy efficiency label for the black and yellow (yellow PANTONE Yellow C), The reverse side is black and white. The font color for PANTONE Black 3 C.
- 4 the energy efficiency label format size: (140x187.5) mm.
- 5enterprise standard ROHS instruction materials should be in accordance with the United States to limit the use of hazardous substances in products technical standards".
- 6 after confirmation by sample.
- 8double-sided coated.

								KEYSTONE-KC15N8Y-HKB(CL1)-0402	
				能效标贴				材料 艾利白PET t0.05 (过UV) 不可移胶	
标记	处数	更改文件号	签字						
绘图	何星辰	审核	吴烈秀	图样标记		重量	比例	广东美的制冷设备有限公司	
设计	何星辰	标准化	吴烈秀	— K —			1:1		
校对	/	审定	/	共 1 页	第 1 页				
会签	/	日期	2024.3.15						
1	2			3		4		5	6