


校对清单：核对客户型号

比对铭牌参数

标注颜色尺寸

材质规格

1	项目	
2	库	
3	文件名	

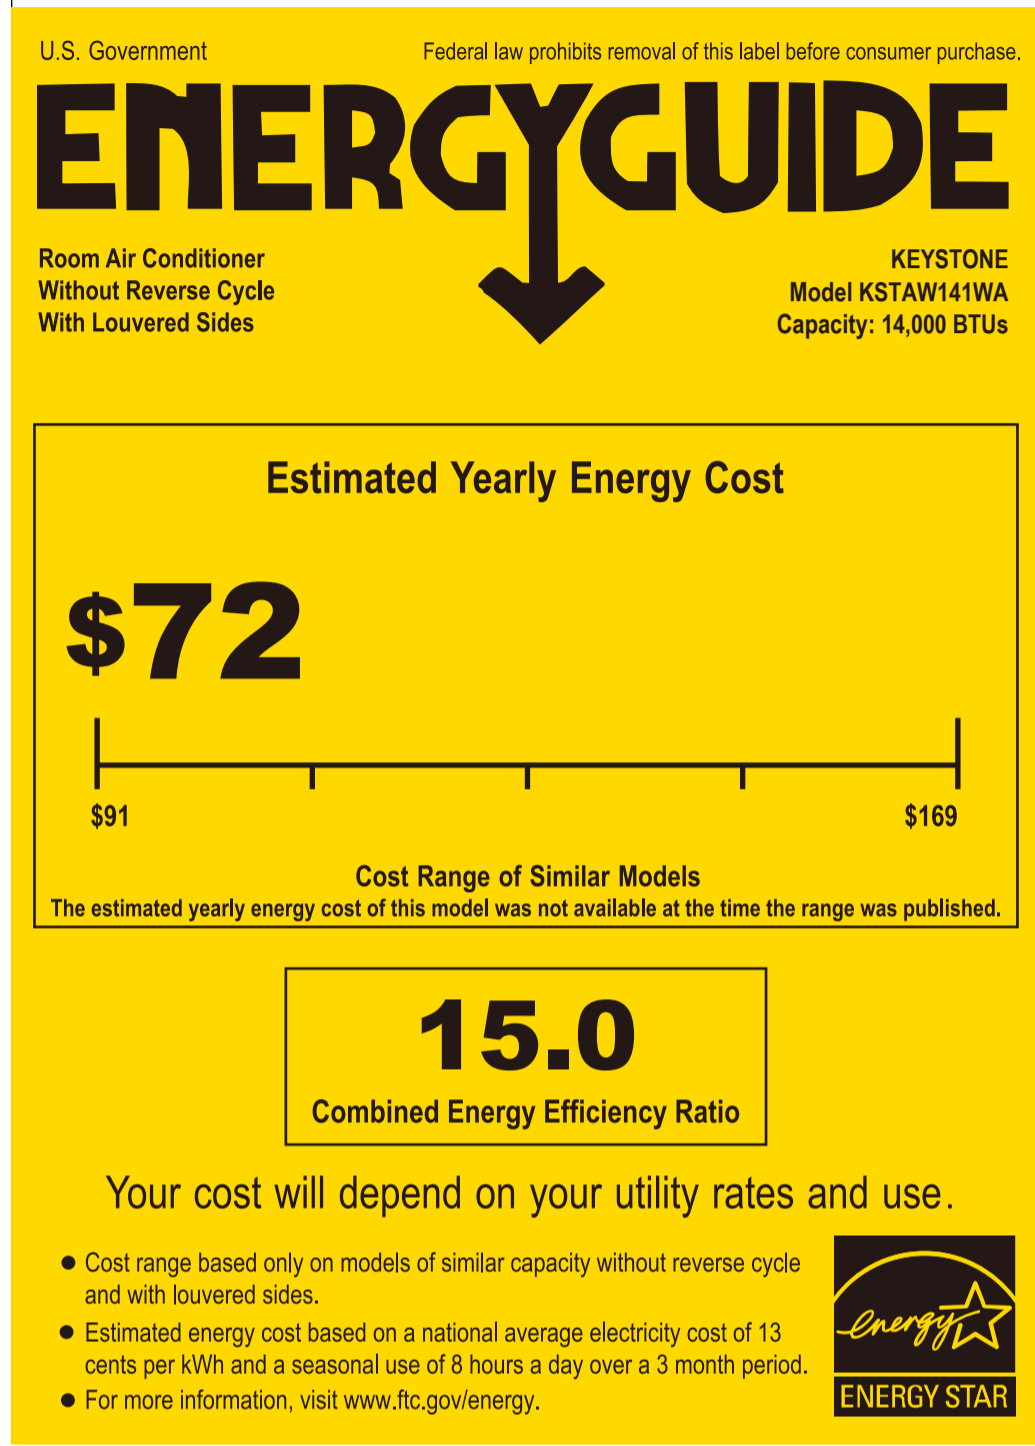

正面
(Front)

- 技术要求
1. 此能效标签为客户牌“KEYSTONE”窗机能效标签。
 2. 能效卡外观质量、材料性能应符合美的集团企业标准；
 3. 能效标签的正面为黄底黑字（黄色为PANTONE Yellow C）。
 4. 该能效标签的幅面大小为：(136x190)mm。
 5. 有RoHS指令要求的物料应符合美的集团企业标准；
 6. 确认后按样本。

The technical requirements

- 1 the energy label for the customer brand “ ” window machine energy label, according to customers samples and America, Canadian energy efficiency labeling requirements designed.
- 2 energy efficiency labeling appearance quality, material performance shall be in accordance with the "energy efficiency labeling technical conditions" requirements;
- 3 did not note the dimensional tolerances shall be in accordance with the energy efficiency labeling technology conditions" the relevant requirements;
- Positive 4 energy efficiency label for the black and yellow (yellow PANTONE Yellow C), The reverse side is black and white. The font color for PANTONE Black 3 C.
- 4 the energy efficiency label format size: (140x187.5) mm.
- 5enterprise standard ROHS instruction materials should be in accordance with the United States to limit the use of hazardous substances in products technical standards".
- 6 after confirmation by sample.
- 8double-sided coated.

				KEYSTONE-KC15N8Y-HKB(CL1)-0402					
				能效标贴					
标记	处数	更改文件号	签字	日期	材料 艾利白PET t0.05 (过UV)		不可移胶		
绘图	何星辰	审核	吴烈秀	图样标记	重量	比例	广东美的制冷设备有限公司		
设计	何星辰	标准化	吴烈秀	—	K	—			1:1
校对	/	审定	/	/	/	/			/
会签	/	日期	2024.3.16	共 1 页	第 1 页				

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

190mm

136mm

1

2

3

4

5

6