

校对清单

核对客户型号


比对铭牌参数

标注颜色/尺寸

材质规格

项目	
库	
文件名	

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H

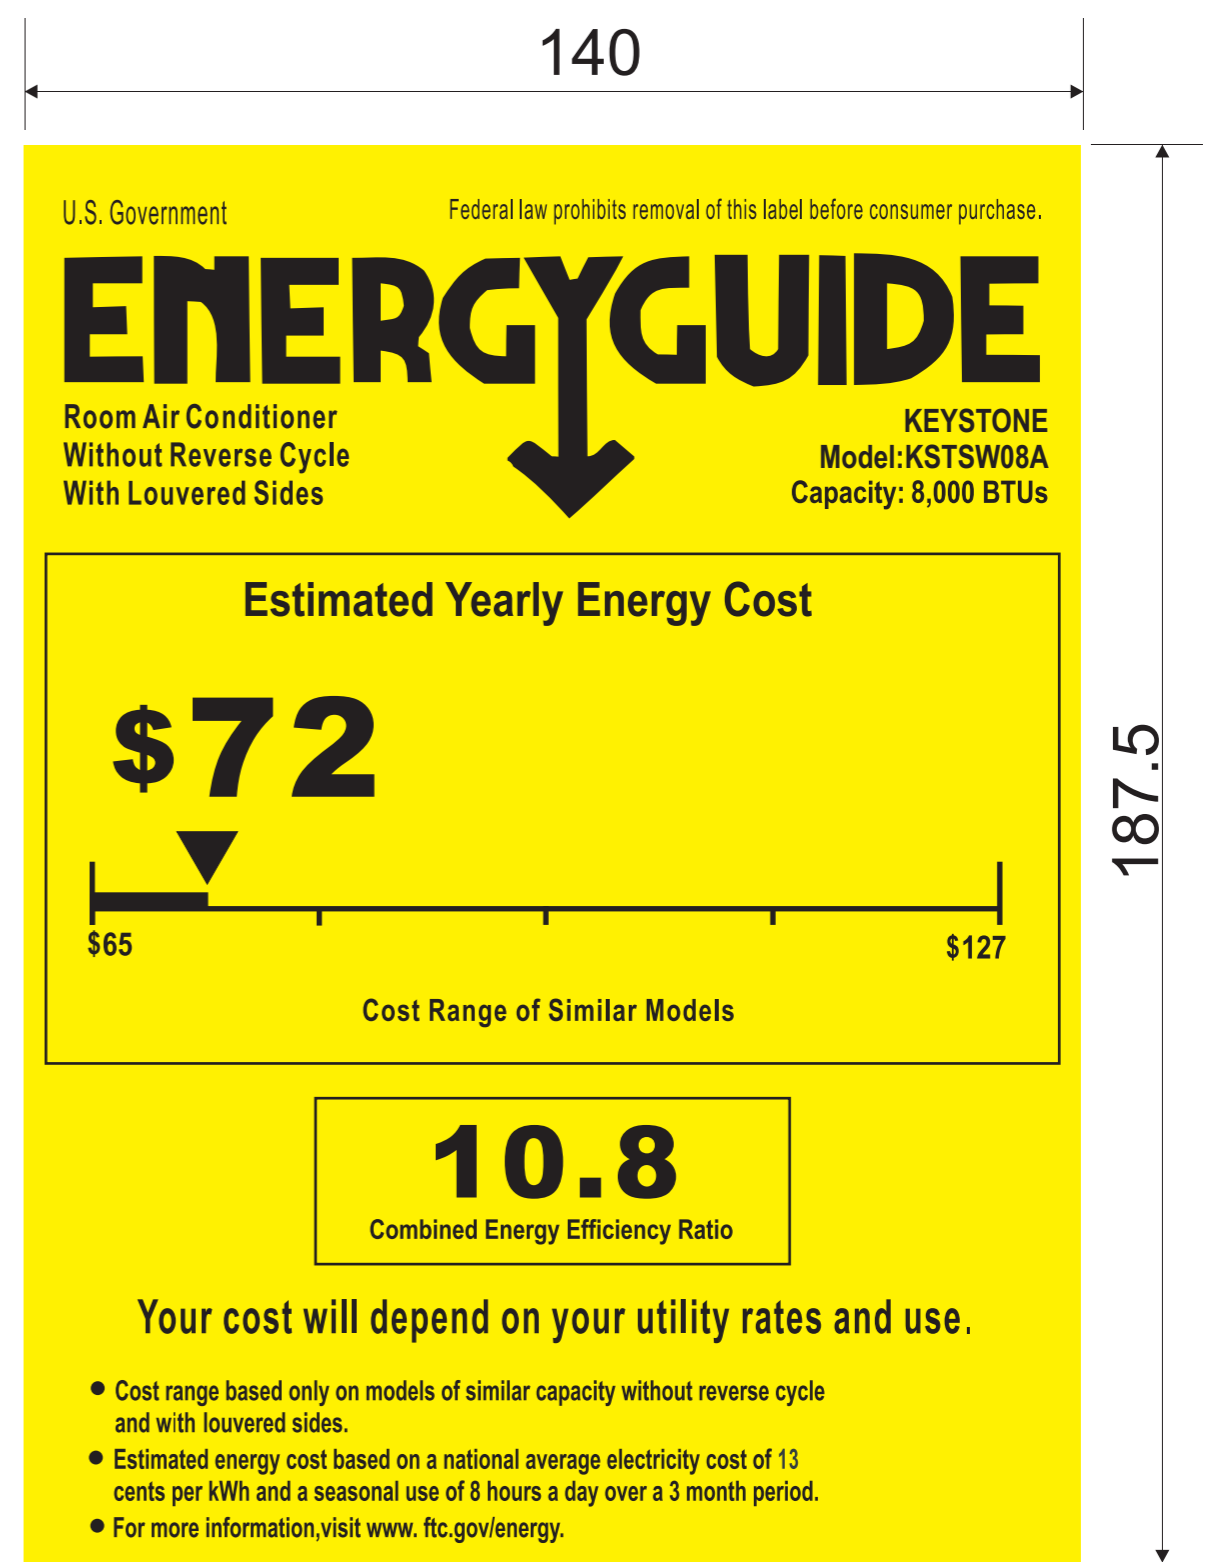

### 技术要求 (版本号: E, 2017-03)

- 能效标识外观质量、材料性能应符合QMK(Z)-J53.025《能效标识技术条件》的有关要求;
- 未注尺寸公差应符合QMK(Z)-J53.025《能效标识技术条件》的有关要求;
- 外协生产必须严格按电子文档进行输出;
- 印刷颜色正面为黄底黑字(黄色为Pantone Process Yellow C),背面白色。字体颜色为PANTONE Black C
- 有RoHS指令要求的物料应符合美的企业标准QMK-J000.1002《产品中限制使用有害物质的技术标准》。
- 有REACH要求的物料应符合QMK-J000.1008《REACH法规要求技术标准》。
- 要求能效正反面覆膜;不能透底放置在桌面上不能看到背面的印刷内容痕迹(黄色面朝上)

Technical Requirement(Ver.: E, 2017-03)

- Appearance quality and material performance of energy label shall comply with relevant requirement of QMK(Z)-J53.025 Technical Conditions for Energy Label;
- Undimensioned dimensional tolerance shall comply with relevant requirement of QMK(Z)-J53.025 Technical Conditions for Energy Label;
- Out-sourced production shall be in strict accordance with electronic document;
- Printing color shall as per the drawing(undimensioned fonts and drawings are black)
- Materials subject to RoHS shall comply with QMK-J000.1002 Technical Standard for Restricted Hazardous Substance in the Products of MIDEA.
- Materials subject to REACH shall comply with QMK-J000.1008 Technical Standard for REACH of MIDEA.

16020300A40644

				KEYSTONE-KC23L/N1Y-DBF(CJ8)-0402 (Keystone牌,客户型号:KSTSW08A, 美国能效18年新版带不转移胶材质)			
				能效标贴 (RoHS)			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
绘图	符春金	审核	何伟		K		1:1
设计	符春金	标准化	何伟				
校对	——	审定	——				
工艺	黄玉桃	日期	2019.11.01		共 1 页	第 1 页	
				材料 艾利白色PETt0.05(过UV)			
				广东美的制冷设备有限公司			

187.5

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12